

АВТОМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ДОЗИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ ДЛЯ ПЛАВАТЕЛЬНЫХ БАССЕЙНОВ

POOL GUARD 3 (PH/CL) [SCLO 3]



Конфигурация системы дозирования:

- SCLO 3 – с амперометрическим датчиком свободного хлора SCLO 3 (неорганический хлор)

POOL GUARD 3 (PH/CL) – автоматическая система пропорционального дозирования и контроля уровня PH и CL (концентрации свободного хлора в воде) для плавательных бассейнов, объемом до 500 м3.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- В основе системы – дозирующие насосы PH-RX-CL/M со встроенными контроллерами pH/Rx/Cl и проточный амперометрический датчик свободного хлора SCLO 3
- Сигнализация по времени непрерывного дозирования, с последующим отключением дозирующих насосов
- Задержка дозирования при включении системы
- Сигнализация датчика уровня
- Настройка аварийной сигнализации по предельным концентрациям уровней pH/Cl (MIN/MAX)
- Режимы дозирования: постоянный ON/OFF и пропорциональный PROP
- Тонкая настройка пропорционального режима
- Установка гистерезиса
- Электронная блокировка произведенных настроек
- Производительность насосов: 5 л/ч – 7 бар
- Диапазоны измерений: 0-14 pH; 0-10 ppm (мг/л)
- Класс защиты (насосов): IP65
- Поддержка датчика потока и датчика уровня реагента

Основные преимущества: взаимозаменяемость дозирующих насосов, простая эксплуатация и легкодоступная проточная обвязка для проведения сервисного обслуживания

Состав системы дозирования POOL GUARD 3 PH/CL[SCLO 3]

- 2 шт. насос DLX PH-RX-CL/M 5-7 230V
- 1 шт. датчик уровня PH с кабелем 5 м.
- 1 шт. датчик хлора SCLO3, 0-10 ppm
- 2 шт. датчик уровня реагента с кабелем 2 м.
- 1 шт. кабель с адаптером для датчика хлора SCLO 3
- 1 шт. устройство для фильтрации KIT POOL TOP GUARD
- 1 шт. угольный фильтр KI TCarbon*

- 1 шт. калибровочный раствор PH 7, 55ML
- 1 шт. калибровочный раствор PH 9, 55ML
- 2 шт. клапан впрыска реагента
- 2 шт. фильтр забора реагента
- 2 шт. шланг забора реагента, 4х6, ПВХ, 2 м.п.
- 2 шт. шланг сброса реагента, 4х6, ПЭ, 2 м.п.
- 1 шт. комплект инструкций по установке и обслуживанию


Устройство для фильтрации CARBON KIT – служит для калибровки «нуля» калибровки амперометрического датчика хлора SCLO 3.

Наименование	Характеристики насосов	Артикул	Цена, €
Система дозирования POOL GUARD 3 PH/CL	5 л/ч - 7 бар	QPA7Q10127	3 335

Комплектация системы дозирования не может быть изменена

АВТОМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ДОЗИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ ДЛЯ ПЛАВАТЕЛЬНЫХ БАССЕЙНОВ

POOL GUARD 3 (PH/CL) [SONDA CL]

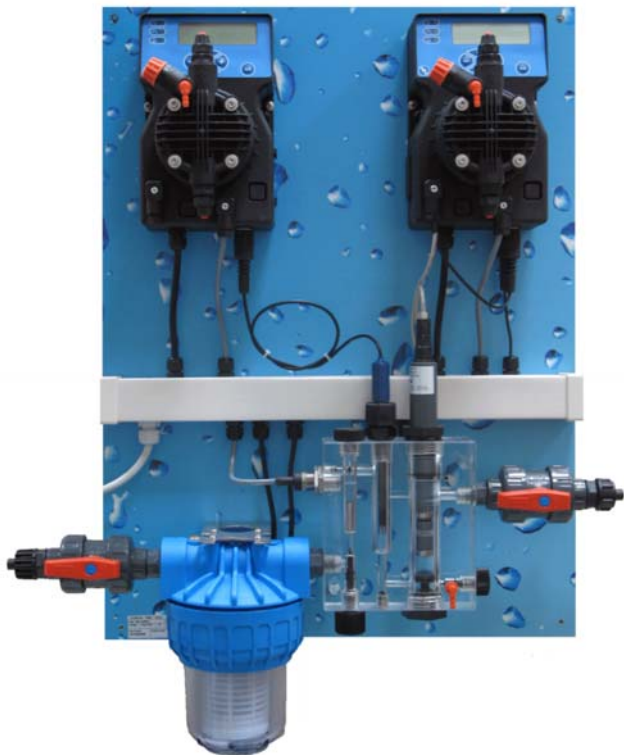

Конфигурация системы дозирования:

- **SONDA CL** – с потенциостатическим датчиком свободного хлора SONDA CL (органический/неорганический хлор)

POOL GUARD 3 (PH/CL) – автоматическая система пропорционального дозирования и контроля уровня PH и CL (концентрации свободного хлора в воде) для плавательных бассейнов, объемом до 500 м3.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- В основе системы – дозирующие насосы PH-RX-CL/MB со встроенными контроллерами pH/Rx/Cl и проточный потенциостатический датчик свободного хлора SONDA CL
- Сигнализация по времени непрерывного дозирования, с последующим отключением дозирующих насосов
- Задержка дозирования при включении системы
- Сигнализация датчика уровня или датчика потока
- Настройка аварийной сигнализации по предельным концентрациям уровней pH/Cl (MIN/MAX)
- Режимы дозирования: постоянный ON/OFF и пропорциональный PROP
- Тонкая настройка пропорционального режима
- Установка гистерезиса
- Электронная блокировка произведенных настроек
- Производительность насосов: 5 л/ч – 7 бар
- Диапазоны измерений: 0-14 pH; 0-20 ppm (мг/л)
- Класс защиты (насосов): IP65
- Поддержка датчика потока и датчика уровня реагента

Основные преимущества: взаимозаменяемость дозирующих насосов, простая эксплуатация и легкодоступная проточная обвязка для проведения сервисного обслуживания

Состав системы дозирования POOL GUARD 3 PH/RX[SONDA CL]

- 2 шт. – насос DLX PH-RX-CL/MB 5-7 230V
- 1 шт. – датчик уровня PH с кабелем 5 м.
- 1 шт. – датчик хлора SONDA CL, FIC/FOC, 0-20 ppm
- 2 шт. – датчик уровня реагента с кабелем 2 м.
- 1 шт. – соединительный кабель для SONDA CL
- 1 шт. – устройство для фильтрования KIT X-PH/RX-CL

- 1 шт. – калибровочный раствор PH 7, 55ML
- 1 шт. – калибровочный раствор PH 9, 55ML
- 2 шт. – клапан впрыска реагента
- 2 шт. – фильтр забора реагента
- 2 шт. – шланг забора реагента, 4х6, ПВХ, 2 м.п.
- 2 шт. – шланг сброса реагента, 4х6, ПЭ, 2 м.п.
- 1 шт. – комплект инструкций по установке и обслуживанию

Наименование	Характеристики насосов	Артикул	Цена, €
Система дозирования POOL GUARD 3 PH/CL [SCL]	5 л/ч - 7 бар	QPA6Q10227	3 560

Комплектация системы дозирования не может быть изменена